




KLASSISCH · ROBUST STARK IN PREIS/LEISTUNG





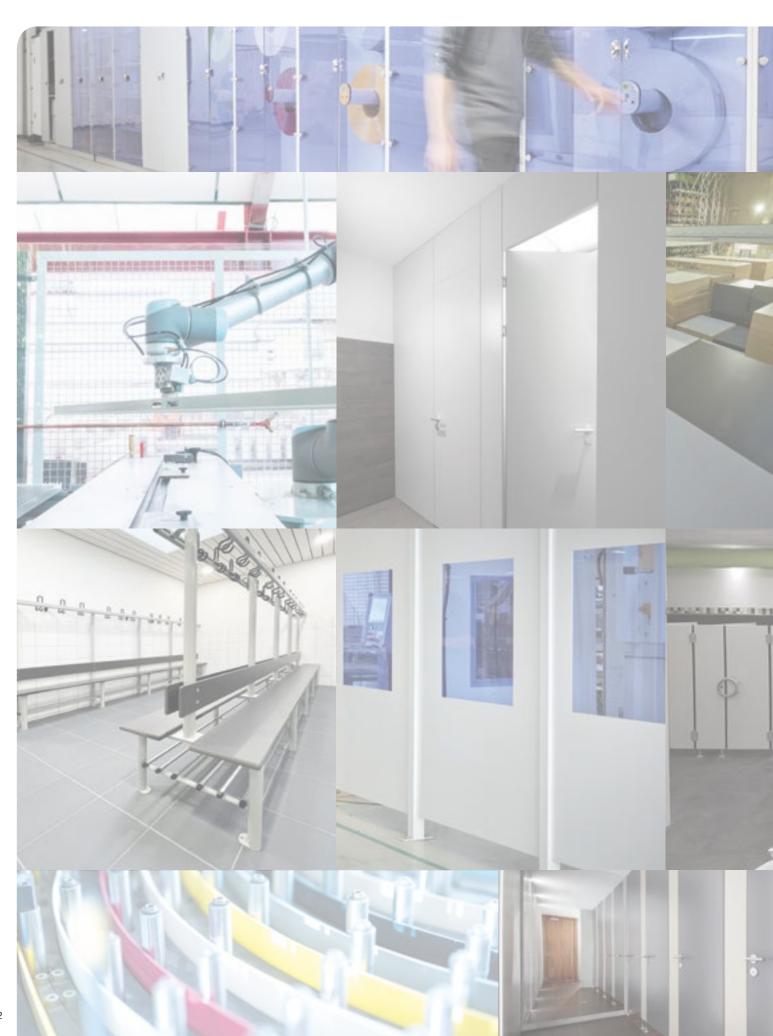



INHALT

PRIVACY SOLUTIONS	4
FUGENLOSE LASERKANTE	5
PLATTENMATERIALIEN	6
FARBAUSFÜHRUNGEN	7
DESIGN 30 RW / 30 NR	8 - 9
DESIGN 30 FT / 30 FN	10 - 11
VARIANTEN	12 - 13
QUALITÄTSSTANDARDS	14 - 15
ZUBEHÖR	16 - 17
SCHAMWÄNDE	18
PROFILE	19
REFERENZEN	20 - 21
TECHNISCHE DATEN	22 - 23

PRIVACY SOLUTIONS

Produkte von meta

meta bietet zahlreiche Lösungen mit vielfältigen Ausführungen, um Ihre private Sphäre zu gestalten. Für alle Bedürfnisse bieten wir die passende Lösung. Deshalb verstehen wir uns als enger und verlässlicher Partner von Architekten, Planern, Handwerkern und Bauämtern.



Qualität

Unsere Produkte sind Ihren Anforderungen gewachsen – Qualität made in Germany.



Innovation

Wir bei meta probieren gerne neue Dinge aus und sind aufgeschlossen gegenüber Veränderungen.



Liefertreue

Wir lassen Sie nicht im Stich. Eine pünktliche Lieferung können wir garantieren.



Technologie

Unsere moderne Produktion arbeitet mit neusten Technologien. Das garantiert Präzision und gleichbleibend gute Qualität.



Preis/Leistung

Wir wissen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen muss, und bieten Ihnen faire Preise.



Geschwindigkeit

Wir sind schnell. Ihr Auftrag kann zumeist binnen Stunden produziert werden.



Nachhaltigkeit

Wir betreiben nachhaltige Abfallwirtschaft und umweltschonenden Energie- und Schadstoffverbrauch.



Montage

Die Montage erfolgt durch geschulte Monteure. Auf Wunsch bieten wir auch Selbstmontage anhand ausführlicher Anleitungen an.





PLATTENMATERIALIEN

Trocken & nass

Nass- und Trockenraum in einem Design


Sie benötigen Anlagen für den Trocken- und Nassraumbereich und möchten die Räume optisch gleich ausstatten? Unsere Nassraumanlage NR ist absolut wasserfest und unterscheidet sich im Aussehen nicht von der Trockenraumanlage RW.

Das perfekte Konzept für ein einheitliches Bild.

TROCKENRAUM RW / FT

- Aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- · Sichtbare Kanten mit Laserkante
- · Geeignet für normale Beanspruchung in Trockenräumen





NASSRAUM NR / FN

- Die 30 mm starke Platte setzt sich aus einem 24 mm starken hochfesten und wasserbeständigen Recycling-Kern mit einer beidseitigen 3 mm Schichtstoffauflage zusammen
- · Trennwände teilweise mit wasserbeständigem Hartschaum
- · Geeignet für höhere Beanspruchung in Nassräumen



FARBAUSFÜHRUNGEN


PLATTEN STANDARDFARBEN



PLATTEN SONDERFARBEN gegen Mehrpreis lieferbar. Lieferzeit ca. 6 Wochen.



PLATTEN SPIEGELGLANZ



PROFILE UND ZUBEHÖR STANDARDFARBEN



DESIGN RW / NR

Trocken- & Nassraum




MIT SICHTBAREN ANSCHLAGPROFILEN AUS ALUMINIUM





STANDARDVARIANTE

Mit Stützfüßen

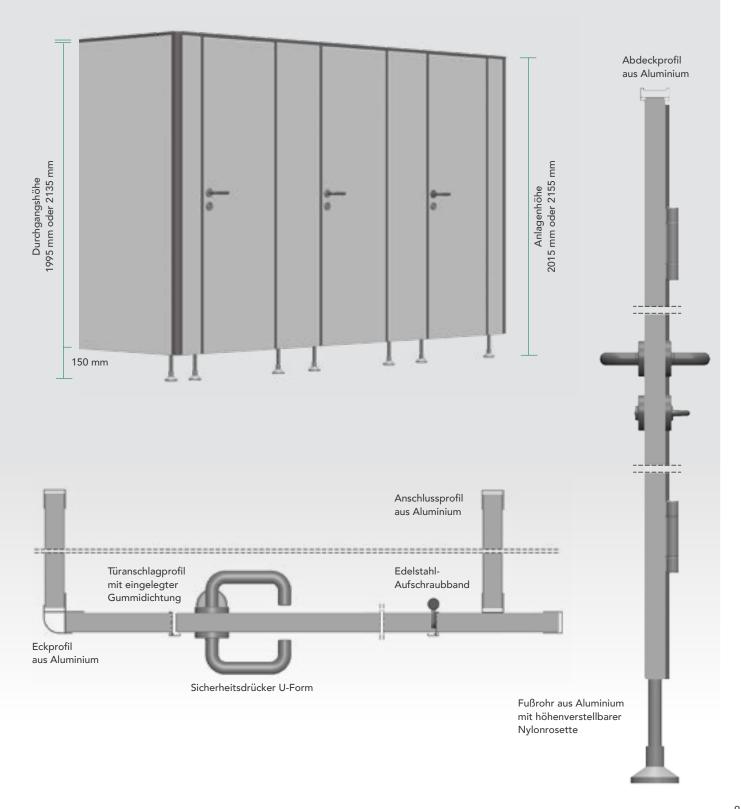

DESIGN FT / FN

Trocken- & Nassraum




FLÄCHENBÜNDIG MIT EINGEFRÄSTEN TÜRANSCHLAGPROFILEN AUS ALUMINIUM





STANDARDVARIANTE

Mit Stützfüßen

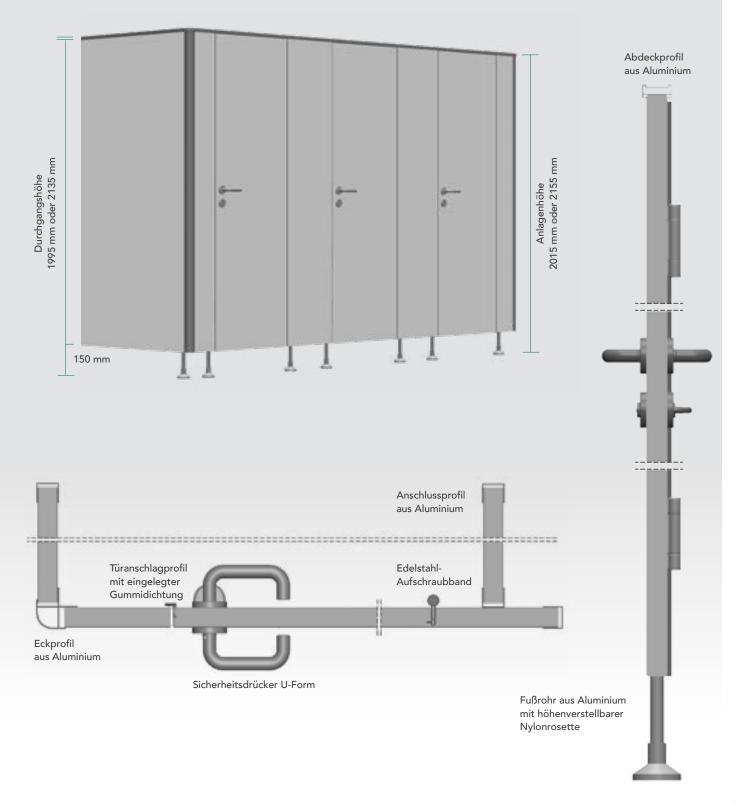

VARIANTEN


Lösungen für jede Anforderung

Wir bieten unsere Trennwandanlagen in zwei Höhen an gemäß DIN 18100 und DIN 18101. So fügen sie sich einheitlich in die übrige Raumgestaltung und deren Türabmessungen ein.

Für den Abschluss in Richtung Boden und Decke können Sie verschiedene Varianten wählen, um Ihren individuellen Ansprüchen hinsichtlich Design und Funktion zu 100% gerecht werden zu können.

SCHWEBEND

Die Füße sind 160 mm von der Vorderfront nach innen in die Trennwand versetzt.





HÄNGEND

Ein Trageprofil aus Aluminium, 160 mm hoch, gewährleistet eine Spannweite bis ca. 5850 mm ohne Stützfüße.









OHNE FUSSLUFT

Die Kabinen werden bodenbündig montiert.



VOLLPLATTENAUFSATZ


Entsprechend dem Material der Kabinen.





GLASAUFSATZ Aus 6 mm Plexiglas klar oder Ornament.





Beispiele 30 RW/30 NR. Alle Varianten auch in 30 FT/30FN möglich.



"HIGH QUALITY" IST UNSER STANDARD

Serienmäßig perfektes Design

Wir legen großen Wert auf stabile, langlebige und vandalismussichere Ausführungen.
3-Rollen-Edelstahlbänder gehören daher zur Standardausstattung jeder Anlage. Auch hochwertige Aluminiumprofile und Nylonzubehör in diversen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar.

Wählen Sie außerdem zwischen 12 Standardfarben bei den Platten. Hier sind alle sichtbaren Kanten mit einer Laserkante versehen. Dieses Verfahren ist bisher einzigartig in der Trennwandbranche und unterstreicht einmal mehr die Qualität unserer Produkte.







3-Rollen-Edelstahlband



Aluminiumrohr 20 mm mit höhenverstellbarer Nylonrosette



Nylon-Drückergarnitur 23 mm



Nylon-Haken und Puffer



Wandabschluss mit Schattenfuge und Abdeckkappe aus Aluminium (nur bei 30 FT und 30 FN)



Wandabschluss mit U-Profil und Abdeckkappe aus Aluminium

VIELE WÄHLBARE EXTRAS

Nylon, Aluminium & Edelstahl

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Zubehör: ob Artikel aus Nylon, die optimal auf unser Farbkonzept abgestimmt sind, aus elegantem Aluminium oder aus hochwertigem Edelstahl.

Alle Artikel überzeugen durch ihre Qualität, Funktionalität und Hochwertigkeit. Das macht sie zu einem dauerhaften Bestandteil unserer Produktpalette.

NYLON







Ersatzrollenhalter



WC-Symbole



Hakenpuffer



Bürstengarnitur

ALUMINIUM



Einhandverriegelung RS4



Rollenhalter



Ersatzrollenhalter



Bürstengarnitur

EDELSTAHL ODER ALUMINIUM



Drückergarnitur U-Form oder L-Form



Haken



Puffer



Hakenpuffer



EDELSTAHL



Einhandverriegelung



Fußrosette



Griffstangen rund



Griffstangen flach



WC-Symbole



Ersatzrollenhalter







Schamwandhalter

KLEMMSCHUTZ AN DER BANDSEITE





Bei Türen, die nach außen öffnen, sind die Bänder und das Klemmschutzprofil auf der Fläche sichtbar.



SCHAMWÄNDE

Diskret getrennt

WANDHÄNGEND

Ausführung in 30 mm:

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Wandanschluss mit zwei pulverbeschichteten Schamwandhaltern.



Standard Schamwandhalter Aluminium

900 mm

400 mm




Ausführung in Glas:

Aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie. Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt. Wandanschluss nur mit vier Schamwandhaltern in Edelstahl möglich. Die vorderen Ecken sind in einem Radius von 100 mm abgerundet.




STEHEND


Vorderfront. Wandanschluss mit zwei pulverbeschichteten Schamwandhaltern. Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.








PROFILE

























REFERENZEN

Unsere Trennwände gestalten Räume

Von der einfachen WC-Kabine bis zur Designanlage fertigen wir individuell nach Ihren Wünschen. Lassen Sie sich inspirieren! Für welche Variante Sie sich auch entscheiden – alle unsere Produkte sind robust, langlebig und zeichnen sich durch leichte Reinigung aus.

RAUMHOCH

- · Design 30 FT / 30 FN
- · Drückergarnituren aus Edelstahl
- · Platten rubinrot





OHNE FUSSLUFT

- · Design 30 RW / 30 NR
- · Profile Aluminium eloxiert
- · Einhandverriegelungen aus Edelstahl
- · Platten weiß





HÄNGEND

- · Design 30 RW / 30 NR
- · Profile Aluminium eloxiert
- · Drückergarnituren Aluminium
- · Platten grau/rubinrot

MIT STÜTZFÜSSEN


- · Design 30 RW / 30 NR Standard
- · Profile Aluminium eloxiert
- · Drückergarnituren und Fußrosetten Edelstahl
- · Platten graphit





MIT STÜTZFÜSSEN

- · Design 30 FT / 30 FN Standard
- · Profile Aluminium eloxiert
- \cdot Drückergarnituren und Fußrosetten Edelstahl
- · Platten graphit/gelbgrün

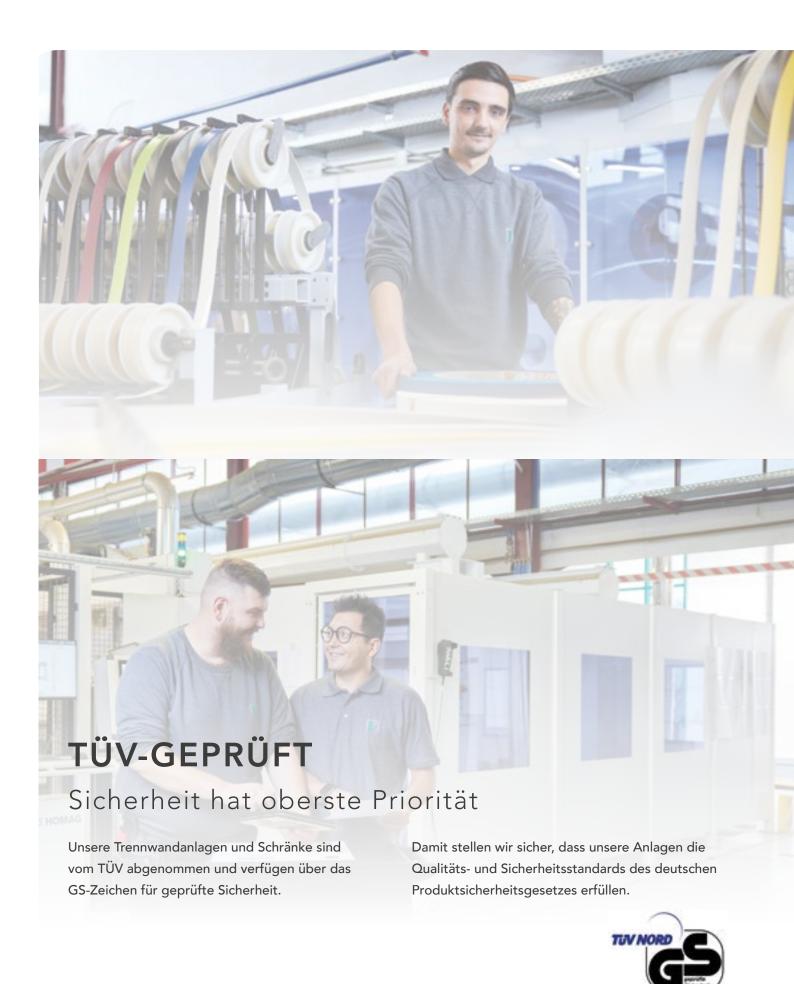



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN 30 RW + 30 NR STANDARDAUSFÜHRUNG

Vorderfront

Plattenmaterial wahlweise 30 RW oder 30 NR. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Im Bereich der Wandanschlüsse wird dieses mit Abdeckkappen versehen, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, wodurch bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden können.

Türen

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind abgerundet. Türanschlagprofil aus Aluminium 38 x 18 mm, an der Schlossseite mit eingelegter Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Trennwände

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind mit einer Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt. Bei 30 NR müssen alle Seiten- und Trennwände ab 129 cm gestoßen werden.

TECHNISCHE DATEN 30 FT + 30 FN STANDARDAUSFÜHRUNG

Vorderfront

Plattenmaterial wahlweise 30 FT oder 30 FN. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Im Bereich der Wandanschlüsse wird dieses mit Abdeckkappen versehen, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, wodurch bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden können. Wandanschlüsse mit Schattenfuge sind gegen Mehrpreis möglich. Aussparungen nur mit U-Profil.


Türen

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind abgerundet. Eingefrästes Türanschlagprofil aus Aluminium 21 x 17,5 mm. Eine eingelegte Gummidichtung gewährleistet ein geräuscharmes Schließen der Tür. Zur Abdeckung des Türspalts wird bandseitig ein Kunststoffkeder eingenutet.

Trennwände

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Türen. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt. Bei 30 FN müssen alle Seiten- und Trennwände ab 129 cm gestoßen werden.

ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE WWW.META.DE

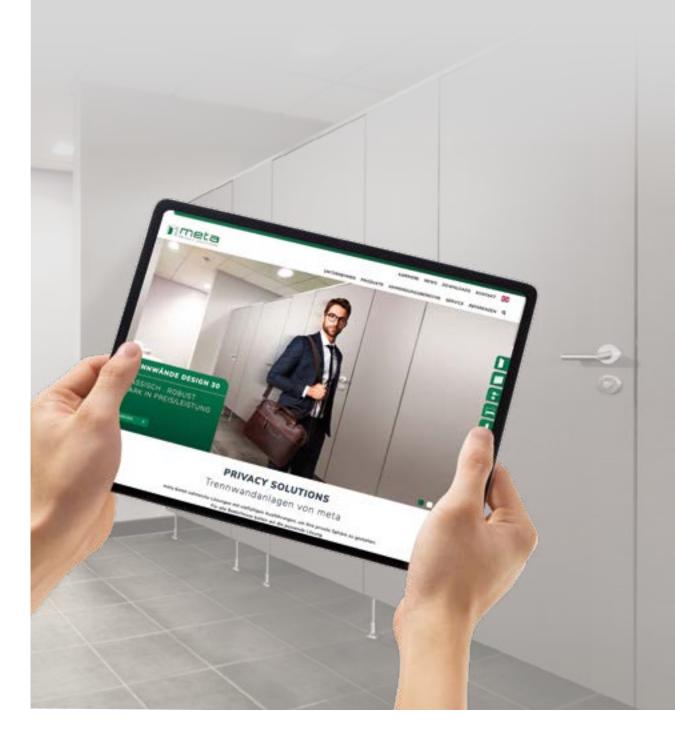





Technische Änderungen in der gedruckten Version vorbehalten. Aktuelle Fassung immer unter www.meta.de.

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG

Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany Tel.: 02634 66-0 info@meta.de

