meta
PRIVACY SOLUTIONS

REINIGUNGSHINWEISE

- ALUMINIUM
- EDELSTAHL
- KUNSTSTOFF
- PLATTEN

INHALT

ALLGEMEINE PFLEGESYMBOLE 2

PFLEGEHINWEISE

- ALUMINIUM 3
- EDELSTAHL 4
- KUNSTSTOFF 6
- PLATTEN 7

ALLGEMEINE PFLEGESYMBOLE

Reinigung mit feuchtem Tuch oder Schwamm

keine Dampfstrahl- und Hochdruckreinigung

Reinigung mit Spezialreinigern

keine scharfkantige Reinigungswerkzeuge

Staufeuchte oder Nässe vermeiden

Desinfektionsmittel verwendbar

keine säurehaltige Reinigungsmittel

Reinigungshandschuhe verwenden

REINIGUNG ALUMINIUM

Pflegehinweise*

Das Leichtmetall Aluminium hat auf Grund einer sich sehr schnell an der Luft bildenden dünnen Oxidschicht ein stumpfes, silber-graues Aussehen. Die Oxidschicht macht Aluminium sehr korrosionsbeständig. Aluminium und tritt nur in chemisch-gebundenem Zustand auf. Es ist ein guter elektrischer Leiter.

- hohe Korrosionsbeständigkeit
- Hitzebeständigkeit
- vollständige Recyclingfähigkeit
- Lebensmitteltauglichkeit

Aluminium gehört zu den Nichteisenmetallen und kann ebenso wie Stahl, Korrosion bilden. Dabei entsteht jedoch (anders als bei Stahl und Eisen) eine Oxidschicht, die den Untergrund vor weiterer Korrosion schützt.
Bei der Oxidbildung wirken jedoch auch andere Stoffe (Salze, Säuren) zersetzend auf das Material mit ein, die eine Beschichtung korrodierter Alu-Oberflächen nötig machen.
Aluminium hat zwar eine sehr glatte Oberfläche, aber Fett und Öl haften dennoch sehr gut darauf. Aluminiumteile müssen also immer sehr gründlich entfettet werden. Bitte tragen Sie Handschuhe um keine fettigen Fingerabdrücke nach der Reinigung zu hinterlassen!

MECHANISCHE REINIGUNG

Staub, Flecken und leichte Verschmutzungen entfernen Sie ganz einfach mit lauwarmem Wasser. Hartnäckige Schmutzstellen wie Gips- und Zementreste lösen sich leicht, wenn Sie einige Spritzer eines herkömmlichen Reinigungsmittels ins Wasser geben. Vermeiden Sie in jedem Fall eine trockene Reinigung, dabei können Kratzer auf der Oberfläche entstehen.
Für alle Eloxaloberflächen empfehlen wir einen Eloxalreiniger.

FINGERSPUREN, GRIFFSPUREN AUF ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN

Alle Aluminiumflächen, die oft angefasst werden, sollten regelmäßig gereinigt, desinfiziert und anschließend mit einer Aluminiumpflege versehen werden. Dem, am besten, warmen Wasser werden Reiniger und Desinfektionsmittel zugefügt.

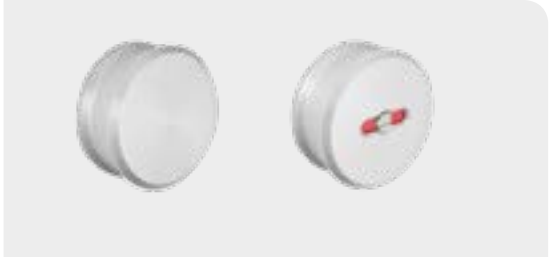

Einhandverriegelung RS4

Rollenhalter

Ersatzrollenhalter

TIPPS

TIPPS VOM EXPERTEN:
Wenn Sie Scheuerstellen auf Aluminium finden, dann behandeln Sie diese nur mit feinen Schleifblöcken. Bei Gebrauch von groben Schleifgeräten besteht die Gefahr, dass die obere Materialschicht abgetragen und beschädigt wird.

**Bei Nichteinhaltung unserer Reinigungshinweise übernehmen wir keine Haftung!*

REINIGUNG EDELSTAHL

Pflegehinweise*

Edelstahl ist korrosionsbeständig und benötigt deshalb keine organischen Beschichtungen oder metallischen Überzüge. Ein gewisses Maß an Reinigung und Pflege sollte jedoch auch Edelstahl-Oberflächen zukommen. Durch das regelmäßige Auftragen von leicht öl- und wachshaltigen Konservierungsmitteln für Edelstahloberflächen wird die Oberfläche unempfindlich gegen erneute Verschmutzungen.

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:

Die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl wird durch Säuren und halogene Verbindungen (Chloride, Bromide, Jodide) verringert.
Keine Reinigungsmittel verwenden, die starksaure Salze enthalten, z. B. Entkalker auf Basis Ameisensäure und Amidosulfonsäure, Abflußreiniger, Salzsäure und Silberputzmittel.

- Keine Chlorlösungen verwenden.
- Keine schleifenden und scheuernden Mittel (Scheuerpulver, Stahlwolle) verwenden, keine Poliermittel, Wachse, Bleichmittel.
- Keine Werkzeuge aus normalem Stahl (Spachtel, Stahlwolle) verwenden, da diese zu Fremdrost führen können.
- Auch Reinigungsutensilien, die zuvor für normalen Stahl benutzt worden sind, dürfen nicht verwendet werden.

NORMALE VERSCHMUTZUNG

Für die regelmäßige Reinigung bei normaler Verschmutzung reines heißes Wasser, reine Putztücher, weiche Schwämme oder weiche Bürsten und Allzweckreiniger ohne scheuernde Bestandteile verwenden. Auch Waschpulver, Schmierseife oder Kernseife ist geeignet. Das Reinigungsmittel sollte restlos entfernt werden, um Schlierenbildung zu vermeiden. Mit saugfähigen, sauberen Tüchern Oberfläche trocken wischen. Hierbei die Tücher häufig wechseln.

STARKE VERSCHMUTZUNG

Hartnäckige Verschmutzungen, wie z. B. Fett, Öl, Filzstift, Lippenstift, wasserlösliche Farbe, Nikotin, Urin, etc. mit heißem Wasser und einem Universalreiniger (z. B. Pulver-Reiniger oder grüne Seife) einschäumen und, je nach Verschmutzungsgrad, einwirken lassen. Danach mit sauberem Wasser nachwischen und mit einem Tuch trockenreiben.

Rollenhalter

Ersatzrollenhalter

Bürstengarnitur

Fußrosette

WC-Symbole

Schamwandhalter

BESONDERE VERSCHMUTZUNGEN

Kalkrückstände lassen sich mit säurehaltigen Reinigungsmitteln, die ca. 10 % Zitronensäure oder Essigsäure enthalten, entfernen. Behandelte Oberflächen müssen sorgfältig nachgespült werden.

Farben, Lacke, Tinte, Schuhcreme können – sofern sie löslich sind – mit organischen Reinigungsmitteln (Azeton, Spiritus,Terpentin, Waschbenzin) entfernt werden.

Silikonreste trocken abreiben. Silikonentferner benutzen.

Eisenpartikel, Schleifstaub und Späne, die sich auf Edelstahl ablagern, beschleunigen das Rosten. Bitte diese rechtzeitig mit haushaltsüblichen Schwämmen in Verbindung mit Wasser oder speziellen Reinigern entfernen. Flugrost kann mit einem Hochdruckreiniger oder Dampfstrahlgerät behandelt werden. Bei leichtem Fremdrostbefall stehen spezielle Flüssigreiniger (z. B. auf Phosphorsäurebasis) zur Verfügung.

Zement- oder Kalkspritzer sollte man möglichst vor Aushärtung mit einem Gummischaber oder Holzspatel abtragen. Darüber hinaus kann auch verdünnte Phosphorsäure verwendet werden. Anschließend mit klarem Wasser reichlich nachspülen.

Keinen Zementschleierentferner verwenden, da er das Material angreift!

TIPPS

TIPPS VOM EXPERTEN:
Zement- und Kalkrückstände lassen sich gut mit säurehaltigen Reinigungsmitteln behandeln. Spülen Sie anschließend sorgfältig nach. Bei ordentlicher und sachgemäßer Reinigung ist eine WC-Trennwandanlage sehr langlebig.

Griffstangen rund

Griffstangen flach

Einhandverriegelung

**Bei Nichteinhaltung unserer Reinigungshinweise übernehmen wir keine Haftung!*

REINIGUNG KUNSTSTOFF

Pflegehinweise*

Ein besonderer Vorteil an Kunststoff ist der minimale Aufwand, der für die Pflege und Reinigung benötigt wird.

Mit ein bisschen Wasser und einer milden Seifenlauge lassen sich Verschmutzungen einfach und unkompliziert entfernen.

Im Falle einer starken Verschmutzung sind spezielle Kunststoffreiniger empfehlenswert. Aber auch hier ist der Zeitaufwand relativ gering.

Um Kunststoffe zu schützen oder zu reinigen, benutzt man am besten warmes Wasser und einen handelsüblichen Reiniger wie „Grüne Seife“. Nur kleine Mengen davon machen die Flächen wieder sauber und somit bereit für ein Pflegeprodukt. Von diesen Pflegemitteln gibt es eine ganze Menge und man wird im Fachhandel das richtige finden. Die Anwendung ist oft ein Auftragen und ein anschließendes Polieren der Teile. Damit frischt man den Kunststoff auf und macht ihn widerstandsfähig.

MECHANISCHE REINIGUNG

Normalen Schmutz einfach mit Wasser und einem schonenden Haushaltsreiniger entfernen. Wischen Sie den Schmutz nie trocken weg. Dabei können Kratzspuren auf der Oberfläche entstehen. Außerdem lädt sich der Kunststoff elektrostatisch auf und zieht verstärkt Schmutz an. Gegen hartnäckigen Schmutz helfen spezielle Reinigungsmittel.

FINGERSPUREN, GRIFFSPUREN AUF KUNSTSTOFF-OBERFLÄCHEN

Alle Kunststoffflächen, die oft angefasst werden, sollten regelmäßig gereinigt, desinfiziert und anschließend mit einer Kunststoffpflege versehen werden. Dem, am besten, warmen Wasser werden Reiniger und Desinfektionsmittel zugefügt.

Der Werkstoff Polyamid vereint eine Vielzahl positiver Eigenschaften, die der hohen Beanspruchung der Beschläge zugute kommen.

- hohe Korrosionsbeständigkeit
- besonders hohe Festigkeit
- höchste Lichtbeständigkeit
- hoher Verschleißwiderstand
- gesundheitlich und hygienisch unbedenklich
- beständig gegen elektrostatische Aufladung bei Kälte und Wärme

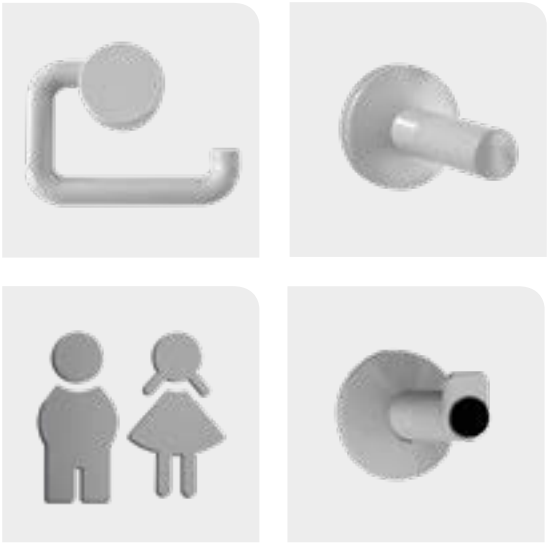

TIPPS

TIPPS VOM EXPERTEN:
Der Werkstoff Polyamid eignet sich besonders gut für die Pflege von Kunststoffen.
Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper in den Wischtüchern befinden, da sonst durch die Reibung Kratzer entstehen können.

**Bei Nichteinhaltung unserer Reinigungshinweise übernehmen wir keine Haftung!*

REINIGUNG PLATTEN

Pflegehinweise*

Staub, Schmutz, Fettschmutz, Bleistift, Kreide, Filzstift, Markierungsstift, Kugelschreiber, Lippenstift, Sprayfarbe
sind am besten mit organischen Lösungsmitteln z. B. Aceton, Spiritus, Benzin, Trichlorethan oder Nagellackentferner zu beseitigen.

Häufig werden die Trennwände mit Filzstiften, wie z. B. einem wasserfesten Edding, verschmutzt. Zur Beseitigung hat sich Aceton und Spiritus im Mischverhältnis 1:1 bewährt.

Silikone
mit Silikonentferner beseitigen.

Keine Poliermittel, Möbelputzmittel, Bleichmittel verwenden oder Reinigungsmittel, die starke Säuren oder stark saure Salze enthalten, z. B. Entkalker auf Basis Ameisensäure und Amidosulfonsäure, Abflußreiniger, Salzsäure, Silberputzmittel, Backofenreiniger.

Zum Wischen eignen sich am besten Papierwischtücher oder weiche, saubere Tücher.
Putzschlieren entstehen in der Regel durch Reinigen mit organischen Lösungsmitteln bei Gebrauch von kaltem Wasser und mehrfach gebrauchten Tüchern oder Fensterledern.
Für eine schattierungs- oder schlierenfreie Reinigung, empfiehlt es sich, mit heißem Wasser nachzuwischen und dann mit haushaltsüblichen Papiertüchern zu trocknen.

BEI REINIGUNG MIT LÖSUNGSMITTELN:

Unfallverhütungsvorschriften beachten!
Fenster öffnen! Keine offene Flamme!

WICHTIGER HINWEIS:

Anlagen, die aus beschichteten Spanplatten bestehen, nicht mittels Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen. Wassertropfen, die sich ggf. an der Unterkante sammeln, unverzüglich abwischen.

TIPPS

TIPPS VOM EXPERTEN:
Reinigungen ohne offene Flammen und bei geöffneten Fenstern durchführen. Reinigung erfolgt wie bei Möbelstücken wie z.B. bei Tischen. Desinfektionsmittel zum Infektionsschutz anwendbar.

**Bei Nichteinhaltung unserer Reinigungshinweise übernehmen wir keine Haftung!*

ALLE REINIGUNGSINFORMATIONEN ONLINE

WWW.META.DE

www.meta.de

meta
PRIVACY SOLUTIONS

Technische Änderungen in der gedruckten Version vorbehalten. Aktuelle Fassung immer unter www.meta.de.

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG
Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany
Tel.: +49 2634 66-0 | info@meta.de

02/24

an ABÉO company